




**MANUFACTURIER DE PORTES
ARCHITECTURALES ET COMMERCIALES**

Tél. : (418) 486-7401
Télec. : (418) 486-7381

Tél. (CAN) : 1 800 463-3124
Tél. (USA) : 1 800 363-2248
Télec. (CAN / USA) : 1 800 561-7443

Bâtis commerciaux et architecturaux BÂTI 20 MINUTES

Bâti type "T" TJ-20

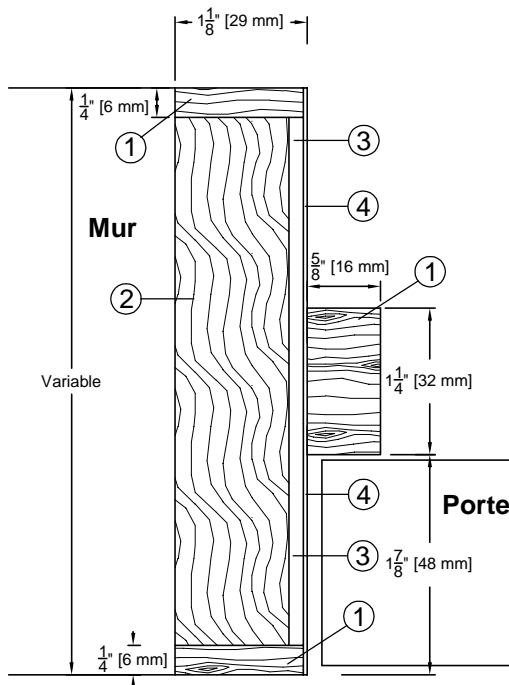

- ① Bois-franc
- ② Bois composite (SCL)
- ③ Panneau transversal
- ④ Placage

SPECIFICATIONS	DESCRIPTION
Épaisseur du mur	Minimum 3-3/4" (95 mm) (Mur homologué selon spécifications)
Chambranle	Provient d'une tierce partie
Conformité	Conforme à être utilisé avec des portes coupe-feu de pression neutre et positive
Ouvertures maximales	Simple: 48" (1219 mm) x 108" (2743 mm) Paire: 96" (2438 mm) x 108" (2743 mm)
Assemblage	L'enfigurement est prépercé et chanfreiné afin de recevoir des vis no.8, fournies par une tierce partie
Expédition	Non assemblé
Emballage	Sur palette
Dimensions suggérées de l'ouverture pour recevoir le bâti	Porte simple ou double largeur Largeur : Dimension intérieure du bâti + 2-3/4" (70 mm) Hauteur : Dimension intérieure du bâti + 1-3/8" (35 mm), lorsque le plancher est installé

Ex. Pour un bâti de 36" x 84" (914 x 2134 mm)
Les dimensions de l'ouverture devraient être :
Largeur : 36" + 2-3/4" = 38-3/4" (984 mm)
Hauteur : 84" + 1-3/8" = 85-3/8" (2169 mm)



WDMAC



AWI



AWMAC