



**PORTES
LAMBTON**
MANUFACTURIER DE PORTES
COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES
Can. : 1 800 463.3124
U.S.A. : 1 800 363.2248
info@lambtondoors.com

PORTES COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES




Porte avec une âme en fibre de bois laminée (LSL)

SANS URÉE-FORMALDÉHYDE

Montants compatibles **5-UFLSL-ECE**

Montants agencés **5-UFLSL-EME**

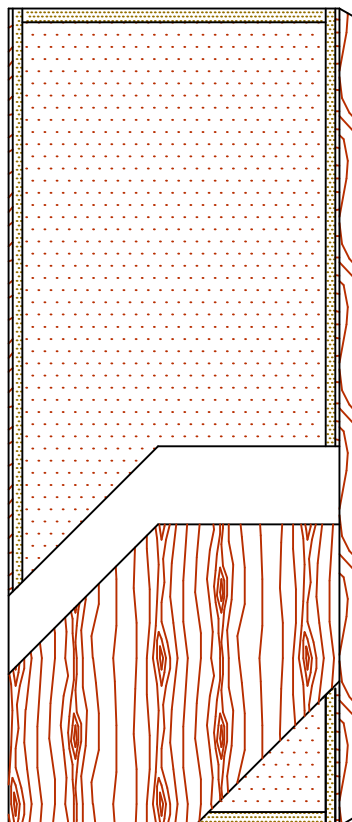

SPÉCIFICATIONS DESCRIPTION

Type	Âme en fibre de bois laminée (LSL) (usage intérieur).
Conformité aux standards de l'industrie	ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004 ASTM D5456-09
Épaisseur	35 mm (1-3/8") - 44 mm (1-3/4").
Grandeur maximale	1 219 mm x 3 048 mm (48" x 120").
Montants	ECE : 11 mm (7/16") de bois (au choix du manufacturier) adhérent à 25 mm (1") de bois composite (SCL). EME : 11 mm (7/16") de bois franc adhérent à 25 mm (1") de bois composite (SCL).
Traverses	36 mm (1-7/16") de bois composite (SCL).
Âme	Bois composite (SCL) ayant une densité de 609 kg/m ³ (38 LPC) adhérent aux montants. Sans urée-formaldéhyde ajoutée.
Adhésif	Type I, à l'épreuve de l'eau; PVAc, acétate polyvinylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.
Face	Placage en bois, panneau de fibres à densité haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de densité moyenne (MDO) adhérent à un panneau de bois composite sans urée-formaldéhyde. Sans urée-formaldéhyde ajoutée.
Options	<ul style="list-style-type: none"> ● [Porte 44 mm (1-3/4")] Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou positive. Consultez la section Coupe-feu de notre site Web pour de plus amples détails. ● 24 mm (15/16") de bois (au choix du manufacturier) ou de bois franc adhérent à 25 mm (1") de bois composite (SCL).
Ouvertures pour vitres et louvres	Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes homologuées coupe-feu 20 minutes. Minimum 127 mm (5") des extrémités de la porte. Minimum 38 mm (1-1/2") entre chacune des ouvertures. Consultez la section Options de notre site Web pour de plus amples détails.
Notes	Les montants et traverses sont de dimensions brutes. Celles-ci varieront selon l'ajustement des dimensions finies.
Garantie	À vie. Pour de plus amples détails, consultez notre garantie.
Finition	Système de finition UV. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure. Aucun COV.
Caractéristiques environnementales	Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4). 