




Can. : 1.800.463.3124
U.S.A. : 1.800.363.2248
sales@lambtondoors.com

OPTIONS POUR LES PORTES

SYSTÈME DE PORTE ACOUSTIQUE STC

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES OUVERTURES

POUR LES PORTES DE CLASSES STC37 et STC43

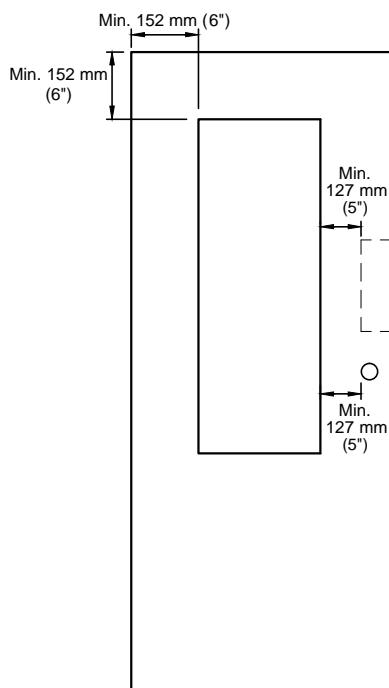

INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LA PORTE

- Les dimensions maximales de la porte sont de 1 219 mm x 2 438 mm (4 pi x 8 pi).
- La distance minimale requise entre les extrémités de la porte et l'usinage des ouvertures est de 152 mm (6 po).
- La distance minimale requise entre l'usinage de la quincaillerie et l'usinage des ouvertures est de 127 mm (5 po).
- Si plusieurs ouvertures sont pratiquées sur la porte, la distance minimale requise entre chacune d'elles est de 152 mm (6 po).

INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LES OUVERTURES

● Lorsque les moulures à vitre LB7 STC37 ou LB7 STC43 sont utilisées.

- Pour se conformer aux résultats STC, la dimension maximale de l'ouverture doit être de 0.43 m² (667 po²).
- Veuillez consulter les instructions d'installation.

Lorsque la dimension maximale de l'ouverture est supérieure à 0.43 m² (667 po²), la conformité aux résultats STC n'est pas garantie.