




Can. : 1 800 463.3124
U.S.A. : 1 800 363.2248

OPTIONS POUR LES PORTES

SYSTÈME DE PORTE PLOMBÉE

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES OUVERTURES

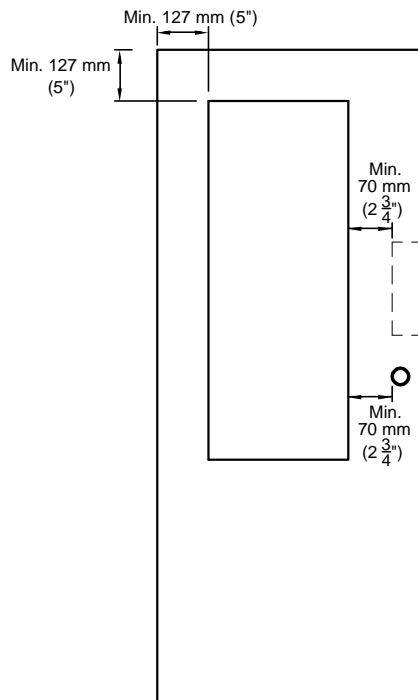

INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LA PORTE

- Les dimensions maximales de la porte sont de 1 219 mm x 2 438 mm (4 pi x 8 pi).
- La distance minimale requise entre les extrémités de la porte et l'usinage des ouvertures est de 127 mm (5 po).
- Si plusieurs ouvertures sont pratiquées sur la porte, la distance minimale requise entre chacune d'elles est de 70 mm (2-¾ po).
- La distance minimale requise entre l'usinage de la quincaillerie et l'usinage des ouvertures est de 70 mm (2-¾ po).
- La distance minimale requise entre le bas de la porte et l'usinage des ouvertures est de :
 - 254 mm (10 po) pour une porte mesurant jusqu'à 2 134 mm (7 pi).
 - 305 mm (12 po) pour une porte mesurant au-delà de 2 134 mm (7 pi).
- Disponible avec une âme en bois composite (SCL).
- Disponible avec une homologation coupe-feu de 20 minutes.
- Disponible en pression neutre seulement.

**Pour les portes homologuées coupe-feu 20 minutes,
utiliser l'ensemble de pièces en métal pour ouverture modèle no 115-L1 .**

- La dimension maximale de l'ouverture est de 8 361 cm² (1 296 po²) lorsque du verre broché de 6 mm (¼ po) ou du verre de type «Firelite» sont utilisés seuls.