






MANUFACTURIER DE PORTES  
COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES

Can. : 1 800 463.3124  
É.-U. : 1 800 363.2248  
info@porteslambton.com  
www.porteslambton.com

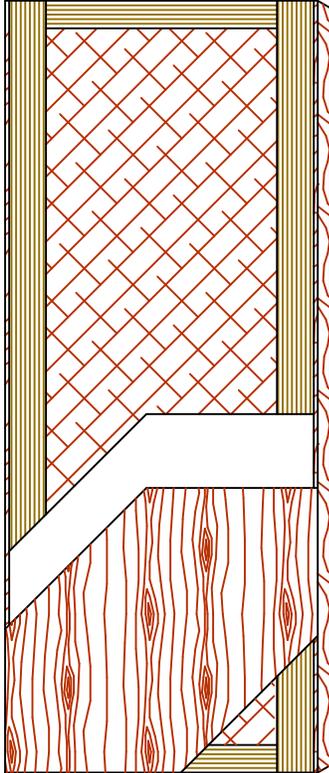

La marque de la gestion forestière responsable  
Le logo FSC permet d'identifier les produits contenant du bois issu d'une forêt correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council.

# PORTES COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES

## Porte avec une âme creuse (HC)

Série Standard

Série EnviroDesign™

EnviroDesign  
SÉRIE SANS URÉFORMALDÉHYDE™

5-HC8500-CE/ME

5-UFHC8500-ECE/EME

5-FSHC8500-ECE/EME

### SPÉCIFICATIONS DESCRIPTIONS

<b>Type</b>	Âme creuse (usage intérieur).
<b>Conformité aux standards de l'industrie</b>	ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.2 WDMA Series I.S.1-A-2013 ASTM D5456-09
<b>Épaisseurs</b>	35 mm (1-3/8") à 45 mm (1-3/4")
<b>Grandeurs maximales</b>	1 219 mm x 2 743 mm (48" x 108")
<b>Montants</b>	<b>CE</b> (Montants compatibles): 24 mm (15/16") de bois (au choix du manufacturier). <b>ME</b> (Montants agencés): 24 mm (15/16") de bois franc. <b>PE</b> : Montants recouverts de feuilles ornementales stratifiées (HPDL). <b>FE</b> : Portes Lambton <b>EDGEFENDER</b> : protecteur de chants contre les impacts.  Adhérés à une pièce d'une épaisseur de 86 mm (3-3/8"). Cette pièce est composée de bandes de placage de bois laminé de 3 mm (1/8") d'épaisseur chacune. Ces bandes sont lamellés longitudinalement par pressage à chaud (LVL).
<b>Traverses</b>	Pièce d'une épaisseur de 86 mm (3-3/8"). Cette pièce est composée de bandes de placage de bois laminé de 3 mm (1/8") d'épaisseur chacune. Ces bandes sont lamellés longitudinalement par pressage à chaud (LVL).
<b>Âme</b>	Âme creuse (au choix du manufacturier).
<b>Adhésif</b>	Type I, à l'épreuve de l'eau; PVAc, acétate polyvinylique (sans UF), COV<0,683 g/L.
<b>Face</b>	Placage en bois, contreplaqué à revêtement de densité moyenne (MDO) ou feuilles ornementales stratifiées (HPDL) adhérent à un panneau de fibre à haute densité (HDF). Faces sans UF en option.
<b>Ouvertures pour vitres et louvres</b>	Non disponible.
<b>Notes</b>	Les montants et les traverses sont de dimensions brutes.
<b>Garantie</b>	À vie.
<b>Finition</b>	Finition UV système 9 par AWI. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure. Aucun COV. Portes Lambton <b>ASEPTI</b> : option antimicrobienne de surface.
<b>Crédits LEED®</b>	<b>MRC4.1, 4.2</b> : Matériaux recyclés. Toutes les séries. <b>MRC7</b> : Bois certifié FSC. Spécifiez <b>5-FSHC8500</b> . <b>IEQ 4.4</b> : Matériaux à faibles émissions, sans UF. Spécifiez <b>5-UFHC8500</b> .



Imprimé au Canada 03/2016