

PORTES COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES

Système de porte coupe-feu Porte avec une âme en minéral 60 et 90 minutes





Série Standard

5-FD60/90-CE/ME/BE

Série EnviroDesign^{MC}

5-FD60/90-ECE/EME/EBE

EnviroDesign
SÉRIE SANS URÉFORMALDEHYDE^{MC}

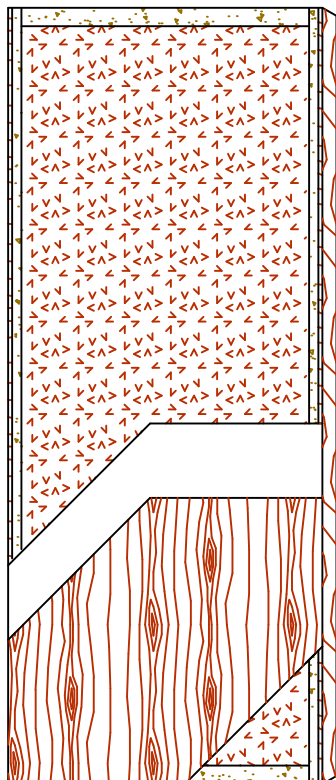

SPECIFICATIONS DESCRIPTIONS

Type	Âme en minéral (usage intérieur).
Conformité aux standards de l'industrie	ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.2 WDMA SERIES I.S.1-A-2013
Détails coupe-feu	Coupe-feu 60 et 90 minutes de pression neutre ou positive Consultez la section Options coupe-feu de notre Catalogue architectural (version électronique). CAN/ULC S104 NFPA 252 UL 10B pression neutre UL 10C pression positive catégorie B UL 10C pression positive catégorie A en option
Épaisseurs	44 mm (1-3/4") à 57 mm (2-1/4")
Grandeurs maximales	Pression positive : 1 219 mm x 2 743 mm (48" x 108"). Pression neutre : 1 219 mm x 3 048 mm (48" x 120").
Montants	CE (Montants compatibles): 11 mm (7/16") de bois (au choix du manufacturier). ME (Montants agencés): 11 mm (7/16") de bois franc. BE (Joints aveugles): 11 mm (7/16") de bois franc. Adhérés à 25 mm (1") de (MCI)*. PE : Montants recouverts de feuilles ornementales stratifiées (HPDL). FE : Portes Lambton EDGEFENDER : protecteurs de chants contre les impacts.
Traverses	38 mm (1-1/2") de matériau du fabricant (MCI)*.
Âme	Minéral ignifuge adhérent à l'encadrement.
Adhésif	Type I, à l'épreuve de l'eau; PVAc, acétate polyvinylique (sans UF).
Face	Placage en bois, contreplaqué à revêtement de densité moyenne (MDO) ou feuilles ornementales stratifiées (HPDL) adhérent à un panneau de fibres à haute densité (HDF).
Options	Bloc de vissage pour la quincaillerie.
Ouvertures pour vitres et louveres	Disponibles avec restrictions.
Notes	Les montants et les traverses sont de dimensions brutes. Celles-ci varieront selon l'ajustement des dimensions finies.
Garantie	À vie.
Finition	Finition UV système 9 par AWI. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure. Portes Lambton ASEPTI : option antimicrobienne de surface.
Bénéfices Environnementaux	Matériaux recyclés. Toutes les séries. Bois certifié FSC. Spécifiez FSC . Matériaux à faibles émissions NAF . Spécifiez NAF . DSP (HPD) - Déclaration Sanitaire de Produit.
Poids de porte	Épaisseur 44mm (1-3/4") = 5,8 lb/pi ² .

* MCI: Matériau composite ignifuge



La marque de la gestion forestière responsable



Le logo FSC permet d'identifier les produits contenant du bois issu d'une forêt correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council.