



MANUFACTURIÈRE DE PORTES
COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES
Can. : 1 800 463.3124
U.S.A. : 1 800 363.2248
info@lambtondoors.com


PORTES COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES

Porte avec une âme en fibre de bois laminée (LSL)


Montants compatibles ou agencés **5-LSL-CE/ME-LL**

Montants compatibles

7-LSL-CE-LL

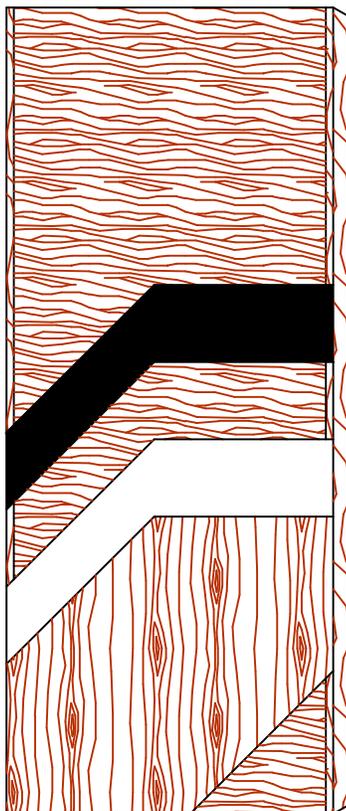

EXEMPLE D'UNE SPÉCIFICATION

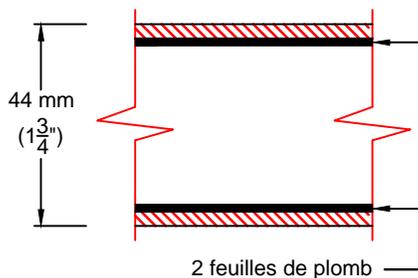

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS

Type	Âme en fibre de bois laminée (LSL) (usage intérieur).
Conformité aux standards de l'industrie	ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED. 1 W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004 CSA 0132.2 SERIES 90 ASTM D5456-09
Épaisseur	44 mm (1-3/4").
Grandeur maximale	1 219 mm x 2 438 mm (48" x 96").
Montants	CE : 11 mm (7/16") de bois (au choix du manufacturier) . ME : 11 mm (7/16") de bois franc.
Âme	Bois composite (SCL) ayant une densité de 609 kg/m ³ (38 LPC) adhérent aux montants.
Adhésif	Type I, à l'épreuve de l'eau. PVAc, acétate polyvinylique (sans uréformaldéhyde), COV<0,683 g/L .
Face	<ul style="list-style-type: none"> ● Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité moyenne (MDO) adhérent à un panneau de bois composite. ● Panneau dur sur la porte 7 plis.
Options	<ul style="list-style-type: none"> ● [5 ou 7-LSL-LL20], coupe-feu 20 minutes. ● Pression neutre, porte simple seulement. ● Épaisseurs du plomb disponibles : 1,59 mm (1/16") ou 3,175 mm (1/8") total.
Ouverture pour vitres et louvres	Maximum de 0,836 m ² (1 296 po ²). -Porte non homologuée: moulures fabriquées en bois ou ensemble de pièces en métal pour ouverture modèle no 115-L2. -Porte homologuée: ensemble de pièces en métal pour ouverture modèle no 115-L1.
Notes	Disponible avec 2 feuilles de plomb seulement : 2 x 0,79 mm (1/32") = 1,59 mm (1/16") total, ou 2 x 1,59 mm (1/16") = 3,175 mm (1/8") total. Les montants sont de dimensions brutes. Celles-ci varieront selon l'ajustement des dimensions finies. Portes Lambton recommande l'utilisation de charnières de fabrication robuste.
Garantie	À vie. Pour plus de détails, consultez notre garantie.
Finition	Système de finition UV. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture ou sous-couche seulement. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure. Aucun COV.



INFORMATION

www.porteslambton.com