





MANUFACTURIÈRE DE PORTES
COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES
Can. : 1 800 463.3124
U.S.A. : 1 800 363.2248
info@lambtondoors.com



La marque de la
gestion forestière
responsable

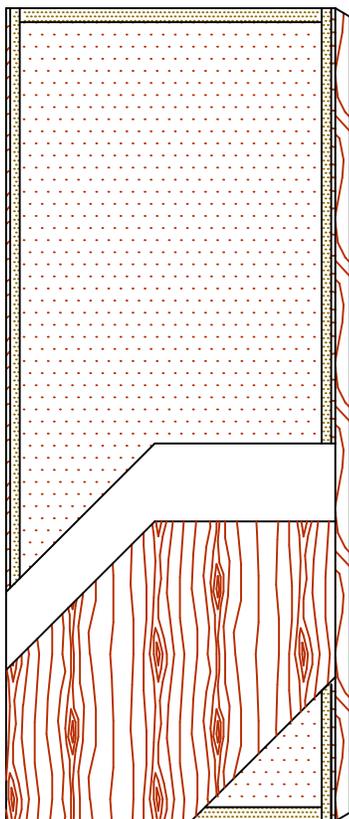

Le logo FSC permet d'identifier les produits contenant du bois issu d'une forêt correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council.



PORTES COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES

Porte avec une âme en fibre de bois laminée (LSL)

CERTIFIÉ FSC

SANS URÉE-FORMALDÉHYDE

Montants compatibles **5-FSLSL-ECE**

Montants agencés **5-FSLSL-EME**

SPÉCIFICATIONS DESCRIPTION

Type	Âme en fibre de bois laminée (LSL) certifié FSC (usage intérieur).
Conformité aux standards de l'industrie	ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004 ASTM D5456-09
Épaisseur	44 mm (1-3/4").
Grandeur maximale	1 219 mm x 3 048 mm (48" x 120").
Montants	ECE : 11 mm (7/16") de bois (au choix du manufacturier) adhérent à 25 mm (1") de bois composite (SCL). EME : 11 mm (7/16") de bois franc adhérent à 25 mm (1") de bois composite (SCL).
Traverses	36 mm (1-7/16") de bois composite (SCL).
Âme	Âme en bois composite (SCL) ayant une densité de 609 kg/m ³ (38 LPC) adhérent aux montants. Sans urée-formaldéhyde ajoutée. Certifié FSC.
Adhésif	Type I, à l'épreuve de l'eau; PVAc, acétate polyvinylique (sans urée-formaldéhyde), COV<0,683 g/L.
Face	Placage en bois, panneau de fibres à densité haute (HDF) ou contreplaqué à revêtement de densité moyenne (MDO) adhérent à un panneau de bois composite sans urée-formaldéhyde. Sans urée-formaldéhyde ajoutée.
Options	<ul style="list-style-type: none"> ● Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou positive. Consultez la section Coupe-feu de notre site Web pour de plus amples détails. ● 24 mm (15/16") de bois (au choix du manufacturier) ou de bois franc adhérent à 25 mm (1") de bois composite (SCL).
Ouvertures pour vitres et louvres	Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes homologuées coupe-feu 20 minutes. Minimum 127 mm (5") des extrémités de la porte. Minimum 38 mm (1-1/2") entre chacune des ouvertures. Consultez la section Options de notre site Web pour de plus amples détails.
Notes	Les montants et les traverses sont de dimensions brutes. Celles-ci varieront selon l'ajustement des dimensions finies.
Garantie	À vie. Pour de plus amples détails, consultez notre garantie.
Finition	Système de finition UV. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure. Aucun COV.
Caractéristiques environnementales	Contenu recyclé (LEED MRc4.1, 4.2). Bois certifié FSC (LEED MRc7). Matériaux à faibles émissions (LEED EQc4.4).

INFORMATION

www.porteslambton.com