





MANUFACTURIÈRE DE PORTES  
COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES  
Can. : 1 800 463.3124  
U.S.A. : 1 800 363.2248  
info@lambtondoors.com

## PORTES COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES

### Porte avec une âme en fibre de bois laminée (LSL)

Montants compatibles **5-LSL-CE**

Montants agencés **5-LSL-ME**

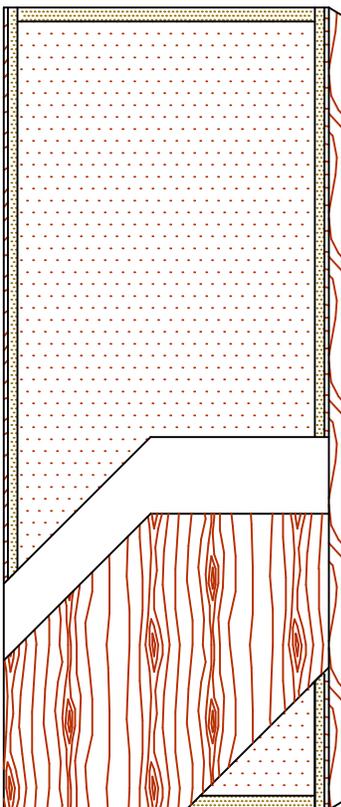

### SPÉCIFICATIONS DESCRIPTIONS

<b>Type</b>	Âme en fibre de bois laminée (LSL) (usage intérieur).
<b>Conformité aux standards de l'industrie</b>	ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 W.D.M.A. SERIES I.S.1-A-2004 ASTM D5456-09
<b>Épaisseurs</b>	35 mm (1-3/8") – 44 mm (1-3/4") 51 mm (2") – 57 mm (2-1/4").
<b>Grandeur maximale</b>	1 219 mm x 3 048 mm (48" x 120").
<b>Montants</b>	<b>CE</b> : 11 mm (7/16") de bois (au choix du manufacturier) adhérent à 25 mm (1") de bois composite (SCL). <b>ME</b> : 11 mm (7/16") de bois franc adhérent à 25 mm (1") de bois composite (SCL).
<b>Traverses</b>	36 mm (1-7/16") de bois composite (SCL).
<b>Âme</b>	Bois composite (SCL) ayant une densité de 609 kg/m <sup>3</sup> (38 LPC) adhérent aux montants.
<b>Adhésif</b>	Type I, à l'épreuve de l'eau; PVAc, acétate polyvinylique (sans uréformaldéhyde), <b>COV&lt;0,683 g/L</b> .
<b>Face</b>	Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité moyenne (MDO) adhérent à un panneau de bois composite.
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [Porte 44 mm (1-3/4")] Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou positive. Consultez la section Coupe-feu de notre site Web pour de plus amples détails.</li> <li>● 24 mm (15/16") de bois (au choix du manufacturier) ou de bois franc adhérent à 25 mm (1") de bois composite (SCL).</li> </ul>

**Ouvertures pour vitres et louveres** Les louveres de bois ne sont pas permis pour les portes homologuées coupe-feu 20 minutes. Minimum 127 mm (5") des extrémités de la porte. Minimum 38 mm (1-1/2") entre chacune des ouvertures. Consultez la section Options de notre site Web pour de plus amples détails.

**Notes** Les montants et traverses sont de dimensions brutes. Celles-ci varieront selon l'ajustement des dimensions finies.

**Garantie** À vie. Pour de plus amples détails, consultez notre garantie.

**Finition** Système de finition UV. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure. **Aucun COV.**

INFORMATION [www.porteslambton.com](http://www.porteslambton.com)