






MANUFACTURIÈRE DE PORTES
COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES

Can. : 1 800 463.3124
É.-U. : 1 800 363.2248
info@porteslambton.com
www.porteslambton.com

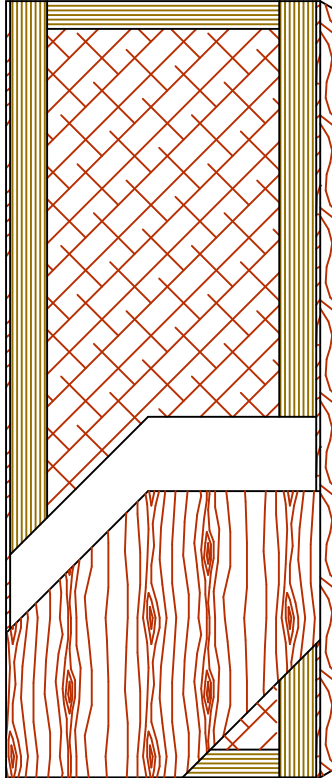

La marque de la gestion forestière responsable
Le logo FSC permet d'identifier les produits contenant du bois issu d'une forêt correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council.

PORTES COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES

Porte avec une âme creuse (HC)

Série Standard

Série EnviroDesign™

EnviroDesign
SÉRIE SANS URÉFORMALDÉHYDE™

5-HC8500-CE/ME

5-UFHC8500-ECE/EME

5-FSHC8500-ECE/EME

SPÉCIFICATIONS DESCRIPTIONS

Type	Âme creuse (usage intérieur).
Conformité aux standards de l'industrie	ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.2 WDMA Series I.S.1-A-2013 ASTM D5456-09
Épaisseurs	35 mm (1-3/8") à 45 mm (1-3/4")
Grandeurs maximales	1 219 mm x 2 743 mm (48" x 108")
Montants	CE (Montants compatibles): 24 mm (15/16") de bois (au choix du manufacturier). ME (Montants agencés): 24 mm (15/16") de bois franc. PE : Montants recouverts de feuilles ornementales stratifiées (HPDL). FE : Portes Lambton EDGEFENDER : protecteur de chants contre les impacts. Adhérés à une pièce d'une épaisseur de 86 mm (3-3/8"). Cette pièce est composée de bandes de placage de bois laminé de 3 mm (1/8") d'épaisseur chacune. Ces bandes sont lamellés longitudinalement par pressage à chaud (LVL).
Traverses	Pièce d'une épaisseur de 86 mm (3-3/8"). Cette pièce est composée de bandes de placage de bois laminé de 3 mm (1/8") d'épaisseur chacune. Ces bandes sont lamellés longitudinalement par pressage à chaud (LVL).
Âme	Âme creuse (au choix du manufacturier).
Adhésif	Type I, à l'épreuve de l'eau; PVAc, acétate polyvinylique (sans UF), COV<0,683 g/L.
Face	Placage en bois, contreplaqué à revêtement de densité moyenne (MDO) ou feuilles ornementales stratifiées (HPDL) adhérent à un panneau de fibre à haute densité (HDF). Faces sans UF en option.
Ouvertures pour vitres et louveres	Non disponible.
Notes	Les montants et les traverses sont de dimensions brutes.
Garantie	À vie.
Finition	Finition UV système 9 par AWI. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure. Aucun COV. Portes Lambton ASEPTI : option antimicrobienne de surface.
Crédits LEED®	MRC4.1, 4.2 : Matériaux recyclés. Toutes les séries. MRC7 : Bois certifié FSC. Spécifiez 5-FSHC8500 . IEQ 4.4 : Matériaux à faibles émissions, sans UF. Spécifiez 5-UFHC8500 .



Imprimé au Canada 03/2016