Portes LAMBTON
DES SOLUTIONS PORTES ET BÂTIS EN BOIS

TECHNOLOGIE DESIGN ENVIRONNEMENT

U.S.A. : 1 800 363.2248
Can. : 1 800 463.3124
info@lambtondoors.com
www.lambtondoors.com

PORTES COMMERCIALES ET ARCHITECTURALES

Système de porte coupe-feu
Porte avec une âme en minéral
60 et 90 minutes

Série Standard **5-FD60/90-CE/ME/BE**
Série EnviroDesignMC **5-FD60/90-ECE/EME/EBE**

EnviroDesign SÉRIE SANS URÉFORMALDÉHYDE MC

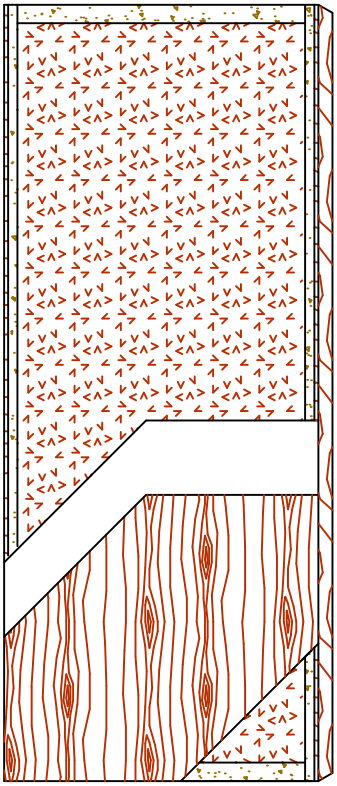



CE
ME
Type A - AWI



BE
Type D - AWI

Montants recouverts de feuilles ornementales stratifiées (PE)
EDGEFENDER (FE)



PE
FE
Type C - AWI

SPECIFICATIONS DESCRIPTIONS

Type	Âme en minéral (usage intérieur).
Conformité aux standards de l'industrie	ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.2 WDMA SERIES I.S.1-A-2013
Détails coupe-feu	Coupe-feu 60 et 90 minutes de pression neutre ou positive Consultez la section Options coupe-feu de notre Catalogue architectural (version électronique). CAN/ULC S104 NFPA 252 UL 10B pression neutre UL 10C pression positive catégorie B UL 10C pression positive catégorie A en option
Épaisseurs	44 mm (1-3/4") à 57 mm (2-1/4")
Grandeurs maximales	Pression positive : 1 219 mm x 2 743 mm (48" x 108"). Pression neutre : 1 219 mm x 3 048 mm (48" x 120").
Montants	**CE** (Montants compatibles)**:**11 mm (7/16") de bois (au choix du manufacturier). **ME** (Montants agencés)**:** 11 mm (7/16") de bois franc. **BE** (Joints aveugles)**:** 11 mm (7/16") de bois franc. Adhérés à 25 mm (1") de (MCI)*. **PE:** Montants recouverts de feuilles ornementales stratifiées (HPDL). **FE**: Portes Lambton **EDGEFENDER**: protecteurs de chants contre les impacts.
Traverses	38 mm (1-1/2") de matériau du fabricant (MCI)*.
Âme	Minéral ignifuge adhéré à l'encadrement.
Adhésif	Type I, à l'épreuve de l'eau; PVAc, acétate polyvinylique (sans UF).
Face	Placage en bois, contreplaqué à revêtement de densité moyenne (MDO) ou feuilles ornementales stratifiées (HPDL) adhéré à un panneau de fibres à haute densité (HDF).
Options	Bloc de vissage pour la quincaillerie.
Ouvertures pour vitres et louvres	Disponibles avec restrictions.
Notes	Les montants et les traverses sont de dimensions brutes. Celles-ci varieront selon l'ajustement des dimensions finies.
Garantie	À vie.
Finition	Finition UV système 9 par AWI. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure. Portes Lambton **ASEPTI**: option antimicrobienne de surface.
Bénéfices Environnementaux	Matériaux recyclés. Toutes les séries. Bois certifié FSC. Spécifiez **FSC.** Matériaux à faibles émissions **NAF**. Spécifiez **NAF**. DSP (HPD) - Déclaration Sanitaire de Produit.
Poids de porte	Épaisseur 44mm (1-3/4") = 5,8 lb/pi^2.

* MCI: Matériau composite ignifuge

FSC www.fsc.org FSC® C001968
La marque de la gestion forestière responsable

Le logo FSC permet d'identifier les produits contenant du bois issu d'une forêt correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council.

Imprimé au Canada 06/2017