


## Bâti non homologué Sans chambranle "CFJ-00"



- ① Bois
- ② Bois composite (SCL)
- ③ Panneau transversal
- ④ Placage

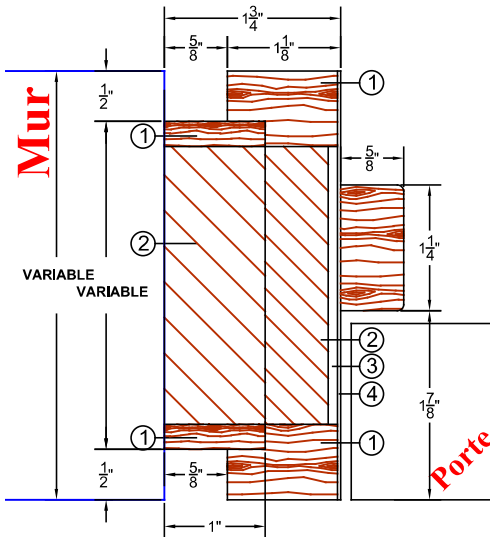

La marque de la gestion forestière responsable

Le logo FSC® permet d'identifier les produits contenant du bois issu d'une forêt correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council®.

# BÂTIS COMMERCIAUX ET ARCHITECTURAUX

## Bâti non homologué

### Série Standard Bâti sans chambranle CFJ-00

#### Série EnviroDesign™



## SPÉCIFICATIONS DESCRIPTIONS

<b>Épaisseur du mur</b>	Minimum 92 mm (3-5/8")
<b>Chambranle</b>	Aucun chambranle n'est requis pour l'installation de ce bâti.
<b>Ouvertures maximales</b>	<b>Simple:</b> 1 219 mm x 3 048 mm (48" x 120") <b>Paire:</b> 2 438 mm x 3 048 mm (96" x 120")
<b>Assemblage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'enfigurement est prépercé et chanfreiné afin de recevoir des vis no.8, fournies par une tierce partie.</li> <li>De type feuillure. Assemblage à onglet (45°) également disponible.</li> </ul>
<b>Expédition</b>	Non assemblé
<b>Emballage</b>	Sur palette
<b>Dimensions suggérées de l'ouverture pour recevoir le bâti</b>	<p>Porte simple ou paire Lorsque le plancher est installé</p> <p>Largeur : Dimension intérieure du bâti + 89 mm (3-1/2") Hauteur : Dimension intérieure du bâti + 44 mm (1-3/4")</p> <p>Ex. Pour un bâti de 36" x 84" (914 x 2 134 mm), Les dimensions de l'ouverture devraient être : Largeur : 36" + 3-1/2" = 39-1/2" (1 003 mm) Hauteur : 84" + 1-3/4" = 85-3/4" (2 178 mm)</p>
<b>Adhésif</b>	Type I, à l'épreuve de l'eau; PVAc, acétate polyvinyle (sans UF).
<b>Face</b>	Placage en bois, contreplaqué à revêtement de densité moyenne (MDO) adhérent à un panneau de fibre à haute densité (HDF). <ul style="list-style-type: none"> <li>Les dimensions inscrites sur le dessin technique sont des mesures finies</li> <li>Consultez l'<i>Espace technique</i> de notre site web pour les instructions d'installation</li> </ul>
<b>Garantie</b>	À vie.
<b>Finition</b>	Finition UV système 9 par AWI. Aucun COV. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche blanche. Développement de couleurs sur mesure. Portes Lambton <b>ASEPTI</b> : option antimicrobienne de surface.
<b>Bénéfices Environnementaux</b>	Matériaux recyclés. Toutes les séries. Matériaux régionaux. Selon l'emplacement du site. Bois certifié FSC. Disponible sur demande Matériaux à faibles émissions, NAF/ULEF.

